



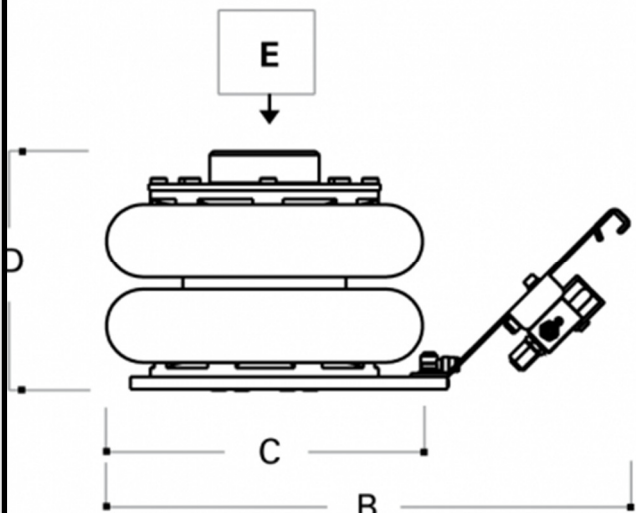
Bälldomkraft pneumatisk

Bälldomkraften har 2st bälgar av mycket hög kvalitet. Inne i bälgen sitter 2st teleskopiska kolvar för stabila lyft. Domkraften är även utrustad med gränsläges-stopp och säkerhetsventil för största säkerhet vid eventuell överbelastning.

Tyst, enkel och lätt är den idealisk för t.ex. däckverkstäder. Passar även bra att användas på 4-pelaryftar / körbanelyftar när man enkelt vill lyfta en bil på ena sidan.

Art.nr: CI-YAK132

Mått och tekniska data

		YAK 132
	Portata <i>Capacity</i>	2,0 t <i>2.2 ton</i>
	Peso netto <i>Net weight</i>	14 kg <i>31 lb</i>
	Pressione di alimentazione <i>Working air pressure</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
	A	-
	B	415 mm <i>16.34 in</i>
	C	250 mm <i>9.84 in</i>
D	132-326 mm <i>5.2-12.83 in</i>	
E	2,0 t <i>2.2 ton</i>	

Kapacitet	2ton
Netto vikt	14kg
Arbetsstryck	7-10bar
Lyftrörelse	194mm
Lägsta höjd	132mm
Högsta höjd	326mm

