

Mått och tekniska data


Fälgbredd:	1,6" - 23,6"
Fälgdiameter:	10" - 32"
Max. hjulbredd:	560 mm
Max. hjuldiameter:	1117 mm
Max. hjulvikt:	75 kg
Balanseringstid:	7 sek
Balanseringshastighet:	75-85-98 r.p.m.
Ljudnivå:	< 70 dB
Vikt (utan tillbehör):	145 kg
Strömförsörjning:	Ph 230V-0,98 kW 50Hz/60 Hz
Vikt:	145 kg

Vikt:



B445C Evo

Datoriserad hjulbalanserare. Kontaktfri med Touch-skärm 22"

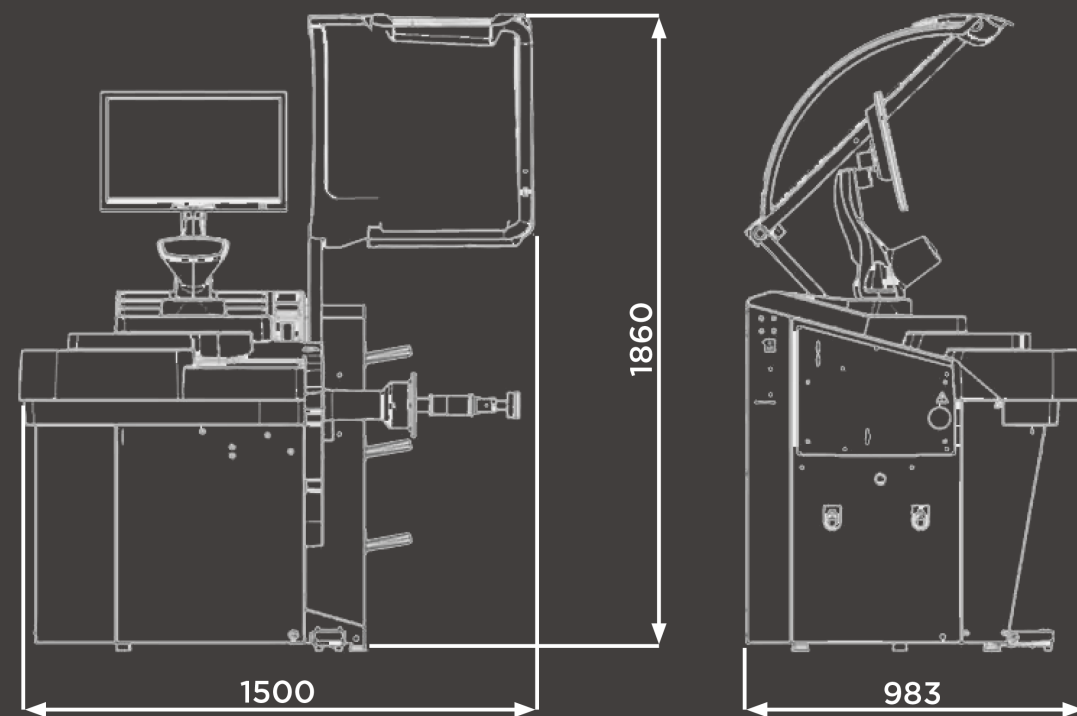

Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4
531 59 LIDKÖPING

Växel 0510-30 16 00

Service 0510-30 16 10

CARPART
AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987



E-post: info@carpart.se

service@carpart.se

AREA
0510

HPA B445C EVO är ett perfekt alternativ för den som vill ha en tekniskt avancerad balanse-
 rare. Full Matic läser in alla värden automatiskt med laser och sonar. Högupplöst VDU touch
 bildskärm. Alu, Alu P split och viktplaceringsprogram. Elektriskt hjullås. Laserpekare för viktpla-
 cering. Automatiskt start vid sänkning av skyddsskärm, stopp vid viktposition mm. Tyre Set
 Control för däck diagnos. Automatisk kontroll av "wobblande" däck.
 Levereras komplett med skyddsskärm och standard koset.

Däck matchning

Diagnos för optimal placering av hjulen



ROD kit Diagnos tillval för optimal
 kompensering av fälgskewhet.
 Mäter radial skewhet för att motverka
 vibrationer under körning.



Touchskärm



Tillbehör

Hjullyft för viktlösa lyft upp till 80 kg
 Fingernav för bulthåls centrerering
 Klisterviktshållare



USB uppdatering



Automatisk inläsning av data

Läser in alla hjuldata med hjälp av inre laser
 och yttre Sonar .



Ellås

för snabb och ergonomisk upphängning av hjulen
 Sparar både ryggar och utrustning. Pedalstyrt



Linjelaser

För exakt positionering klistervikter



Twin Light

Lyser upp fälgen insida

